

KVALITA DYHY

Všetky triedenia dýh a ich prevedenia kresby môžu byť alternatívne na jednej, alebo na obidvoch stranach dosky.


Dyha na zadnej strane dosky je dostupná v kvalitách "B", "C", protíah alebo papier.

Vďaka presným definíciam kvality možno realizovať aj náročné objekty.

Pre každú požiadavku a každú oblasť použitia dostanete vo firme **europlac** presne vhodný materiál!

Pri väčších objektoch Vám odporúčame, aby ste si vybrali dyhy spoločne s nami vo výrobnom závode **europlac**.

Len tak Vám vieme optimálne splniť Vaše predstavy a želania!

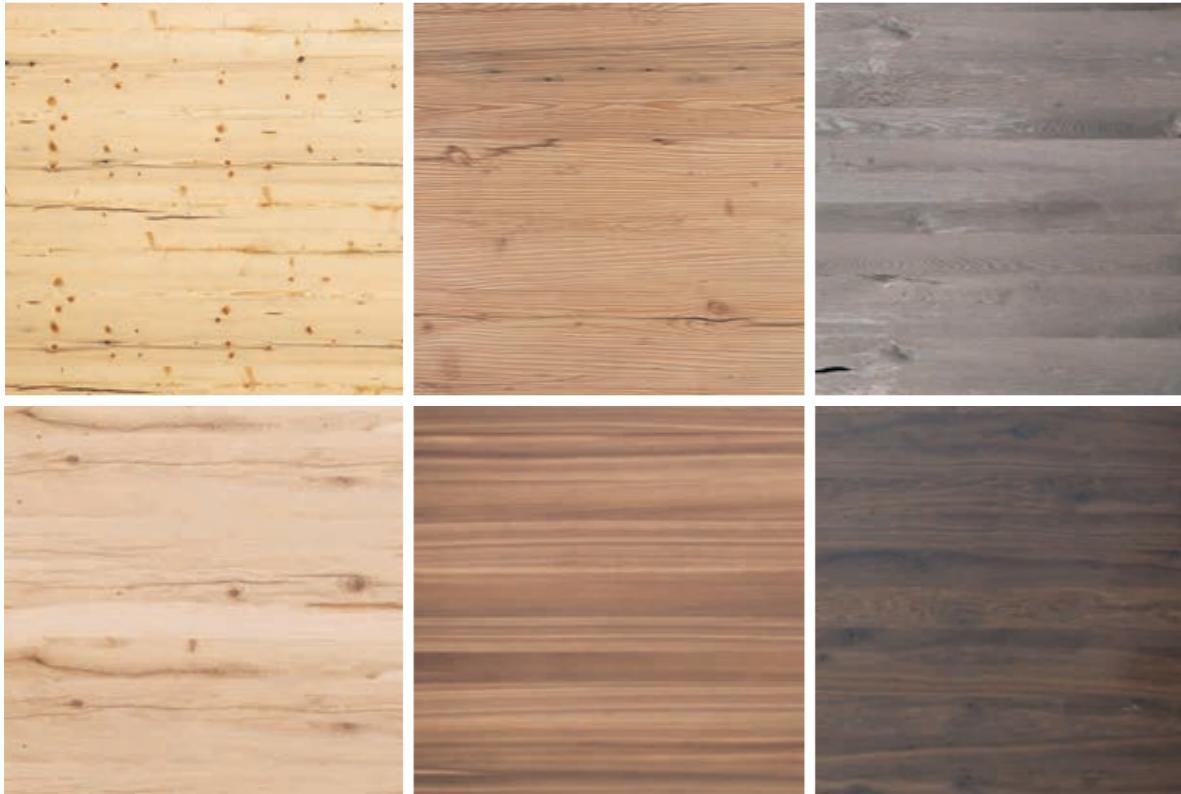

KVALITA A/B

Dobrá štandardná kvalita pre mnohé možnosti použitia. Dyhy sú lepené spojmi na tupo.



PRVOTRIEDNA KVALITA

europlac kvalita čelných plôch, pri ktorej sa podľa druhu dreva hodí k sebe 2-6 dosiek.

Dyhy sú lepené spojmi na tupo najnovšou technikou.



OBRAZOVÁ KRESBA

Podľa druhu dreva sa hodí k sebe až 20 dosiek.

Vysokokvalitné dyhy sú spravidla triedené podľa nadvážujúcej kresby kmeňov.





TRIEDENIE DÝH

FLÁDER

Dyhy triedené, výlučne s fládrovou kresbou.
Možné sú rastené a zosadené fládre.
Táto výrazná kresba dreva je využíva hlavne
pri rustikálnych drevinách.



POLORADIÁL AŽ POLOFLÁDER


Spravidla "zosadené ako polofládre".
Vznikajú pri zosadzovaní polaradiálnych dýh.
Štruktúra ktorá dodá drevine zaujímavý
a rafinovaný vzhľad.

RADIÁL

Dyhy vytriedené výlučne s radiálnou štruktúrou.
Štruktúra je rozoznateľná podľa rovnobežne
orientovaných vlákien dreviny a využívaná najmä
pri dosiahnutí moderného štýlu.

POVRCHOVÉ LEPENIE Štandardne bezformaldehydové lepenie D3 podľa EN 204.
KRYCÍCH DÝH: Na vyžiadanie je možné aj lepenie D4.

ZOSADZOVANIE DÝH




DYHY SKLADANÉ

Naše dyhy sú v zásade zosadzované ako "skladané". To znamená, že "pravá" a "ľavá" strana dyhy sa striedajú.



DYHY POSÚVANÉ

Ked' sa dyhy posúvajú, leží vždy tá istá strana dyhy "hore", čo pri moreni vytvára pekný, jednoliaty obraz. Pri posúvaných dyhách môžu byť zosadzované výlučne radiálne dyhy a dyhy so súmerným fládom.




DOSKOVÝ CHARAKTER

Zosadzujú sa dyhy zmiešané z minimálne ôsmich rôznych dyhových zväzkov. Tým vzniká "doskový charakter", opticky pripomínajúci zlepene masívne drevo, ktoré obsahuje zámerne aj beľ, aby sa zdôraznila jeho prirodzenosť.

Triedenie **MIX**: Doskový charakter 8-15 cm, 8-10 Bal. 2/3 súmerný fláder, 1/3 pásik.


Triedenie **POKOJNÉ**: Doskový charakter 8-15 cm, 8-10 bal. pásik.

Triedenie **NATURÁLNE**: Doskový charakter 8-15 cm, 8-10 bal. 2/3 pásik, 1/3 súmerný fláder.



PARKETOVÝ VZOR

Táto oceňovaná technika zosadzovania dyhy je na jednej strane určená pre klasické parketové vzory, zároveň sú však možné aj ďalšie spôsoby ukladania, ako napr. rybia kost', diagonálne, alebo do pravého uhla. Samozrejmostou je výber z viac ako 140 druhov drevín.

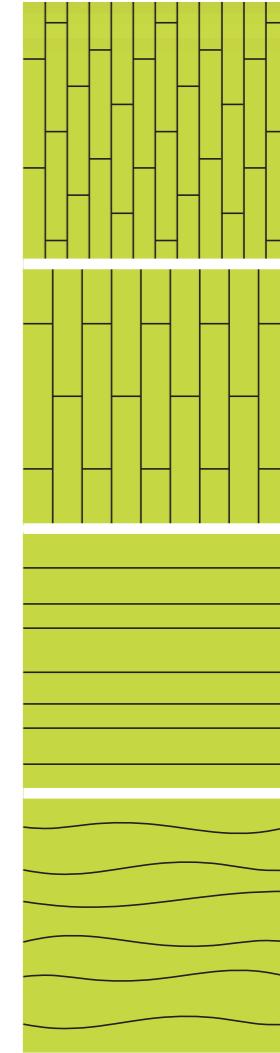

SCRATCH TECHNIKA

Dyhy s otvorenými spárami sa ručne ukladajú vedľa seba na nosnú dosku, čím vzniká optická drážka. Farebný podklad nosiča tak bude cez škáru viditeľný. Pri starých drevinách ponúkame aj možnosť prírodné neupravený (tzv. Waldkante), čo znamená, že neorezaná dyha sa vylisuje na nosnú dosku.

ŠTRUKTÚRY



VRÚBKOVANIE JEMNÉ

Štruktúra podobná jemnému rezu píly pri výrobe rezanej dyhy. Vrúbkovanie jemné je perfektné pre ušľachtilé a jemné drevá ako napr. javor, breza, orech alebo čerešňa.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

VRÚBKOVANIE HRUBÉ

Táto štruktúra je ideálna pre rustikálne druhy dreva ako historické staré drevo, hrčaté druhy dreva, dub s trhlinami, trámový dub alebo ihličnaté druhy dreva.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

VRÚBKOVANIE HLBOKÉ

Táto štruktúra sa veľmi dobre hodí pre rustikálne druhy dreva, ako aj pre ďalšie práce, ako je morenie alebo nanášanie patiny. Vďaka hlbokej štruktúre možno bez problémov vykonať dodatočné brúsenie.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,9 mm



ŠTRUKTÚRY



HOW

HOBĽOVACIA VLNA

Vďaka štruktúre vlnitého hobľovacieho noža v kombinácii s miestami ľahkého tlaku vzniká charakter ručne hobľovaného dreveného povrchu.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,9 mm



GEH

SEKANÁ

Štruktúra podobná starodávnemu ručnému opracovaniu trámov. Sekaný povrch sa výborne hodí pre rustikálne a uzlovité dreviny ako aj pre staré drevo. Všetky dreviny: do dĺžky 4100 mm

Odporučená hrúbka dyhy od 0,9 mm



FAR

RELIÉF

Povrch sa spracováva a rozstrapkáva špeciálnou technikou tak, aby sa vybrúsil mäkké letokruhy. Tak vznikne veľmi hlboká, rustikálna a plastická štruktúra.

Odporučená hrúbka dyhy 2,5 mm

KARTÁČOVANIE MÄKKÉ

Povrch sa kartáčuje špeciálnymi kefami z umelej hmoty. Mäkké letokruhy sa redukujú o cca 10-20 % na hĺbku, takže vznikne rustikálny a súčasne decentný povrch.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm



BUW

KARTÁČOVANIE TVRDÉ

Povrch sa kartáčuje špeciálnymi mosadznými kefami. Mäkké letokruhy a vrchná časť tvrdých letokruhov sa redukujú o cca 20-30 % do hĺbky. Póry sa zdôraznia, takže vznikne charakteristický povrch.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm



BÜH

KARTÁČOVANIE ABRAZÍVNE

Povrch sa kartáčuje pomocou plastových kieff so špeciálnymi vláknami s hrúbkou 1,6 mm. Mäkké letokruhy sa redukujú o 25 - 40 % do hĺbky. Pri mäkkom dreve sa súčasne vlákna natrhnú, takže vznikne drsný, rustikálny povrch s haptikou.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm



BUA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Podľa želania Vám dodáme Vaše dosky obrúsené alebo neobrúsené.
Na konečnú povrchovú úpravu dosiek používame

základný a vrchný UV lak alebo UV olej.
Lakované aj olejované dosky dodávame do max.
šírky 2200 mm a hrúbky 60 mm.



PREDTMELENIE (VGP):

Niektoré materiály z ušľachtileho dreva ako napr. staré drevo, trámový dub a popukaný dub môžu byť v spoločnosti **europlac** už predtmelené. Možné sú rôzne farby ako čierna (**VGS**), biela (**VGW**), antracitová (**VGA**), tmavo-hnedá (**VGM**), svetlo-hnedá (**VGC**). Povrch musí byť pracovníkom pred definitívou povrchovou úpravou skontrolovaný, prípadne upravený.

europlac NATUR OLEJ (OEN):

Prírodná kombinácia tvrdých olejových voskov na báze rastlinných olejov a voskových zložiek. Vhodné pre všetky povrhy, ktoré výžadujú prirodzený vzhľad. Perfektný povrch pre 100% zdravé bývanie.



UV OLEJ MATNÝ (OUM):

Krycí olej bez obsahu rozpúšťadiel a formaldehydu, UV vytvrdzovaný. Olej impregnuje drevo, chráni ho pred nečistotou, ako aj pred inými ekologickými vplyvmi a zdôrazňuje jeho prirodzený charakter.

UV LAK (LU-):

Lak bez obsahu rozpúšťadiel, formaldehydu a monomerov pre najvyššie nároky. Trvale odolný voči oderu, antiseptický a kontrolovaný ECO inštitútom.

Výber stupňa lesku: UV lak tupo matný (**LUS**) <10%, matný (**LUM**) <20%, hodvábne matný (**LUE**) <30% alebo pololesklý (**LUG**) <50%.

